

# MONTAŻ CHIPA W TONERACH HP W1470 (A,X,Y)



1  
Zlokalizuj chip w kasecie OEM.



2  
Usuń plastik blokujący chip przed wysunięciem (tylko boczne skrzydełka).




3  
Przy pomocy pęsety, naciskając na środkową wypustkę, delikatnie wysuń chip z kasety OEM. Następnie wsuń go w dedykowaną mu kieszonkę w kasecie zamiennika (dociśnij we wskazanym kierunku).



**Chip musi być ulokowany w kasecie zamiennika w widoczny na zdjęciu sposób. Jego położenie względem kasety tonera ma znaczenie.**

Należy go delikatnie wsunąć w prowadnice, do momentu gdy szczelina między jego stykami pokryje się z linią wyznaczoną przez wystające elementy tonera (czerwona linia na zdjęciu). Nawet milimetrowe odchylenie od wskazanej linii może spowodować, że chip nie zadziała!

Jeśli chip będzie zbyt luźno usytuowany, sugerujemy użycie dwustronnej taśmy klejącej.

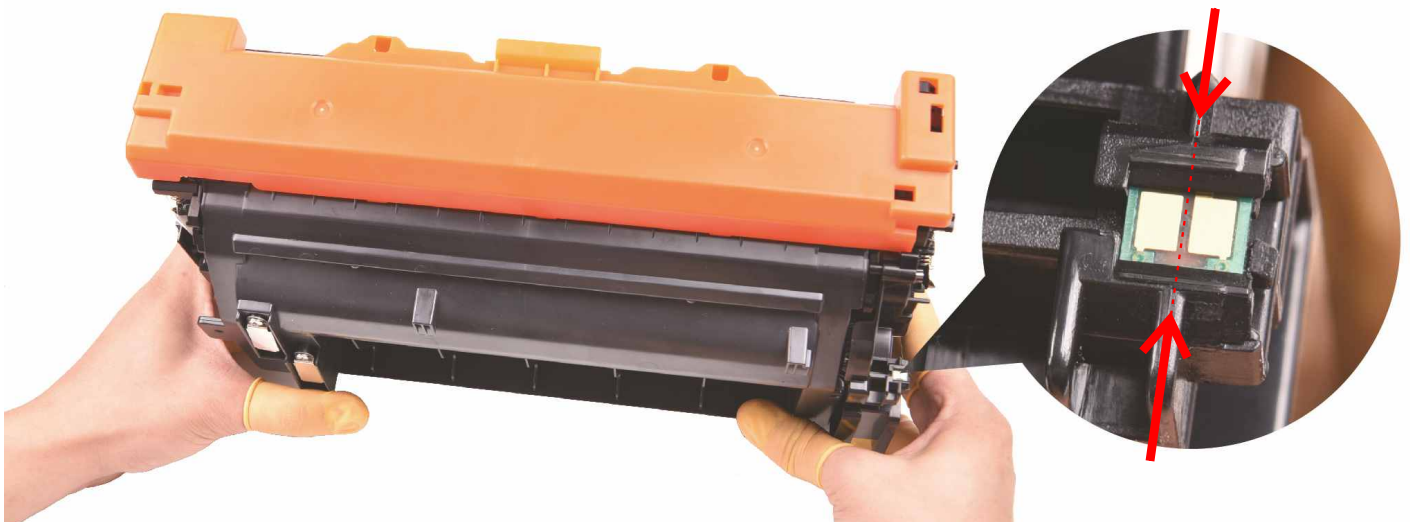

Gdy w trakcie użytkowania drukarka wyświetli komunikat o niskim poziomie tonera „**Cartridge very low**”, należy go potwierdzić i kontynuować drukowanie aż do wyczerpania się tonera i spadku jakości druku.

## Remarks



**Black Cartridge very low**

Due to the new cartridge used the OEM old chip , the printer will prompt “Black Cartridge very low” , please ignore the message and use the cartridge until low image density . Repeated use the old chip will lead to print quality problems, we recommended that you use the old chip only once.